




Gama de accesorios de Cobre de fácil aplicación mediante empuje

Ventajas y Aplicaciones

- Apto para aplicaciones de agua potable, fría y caliente, calefacción y frío.
- Conexión a tubos de cobre en medidas de 12, 15, 22 y 28 mm.
- diseñados para montar en esquinas y tuberías no empotradas.
- Rápido y fácil de instalar para uniones en frío.
- Mantiene la conductividad eléctrica en los sistemas de tuberías metálicas.
- Conforme a los parámetros funcionales para tubos metálicos: Máxima presión de trabajo 16 bar a 30°C y 7 bar a 95°C.
- Reciclables al final de su vida útil.

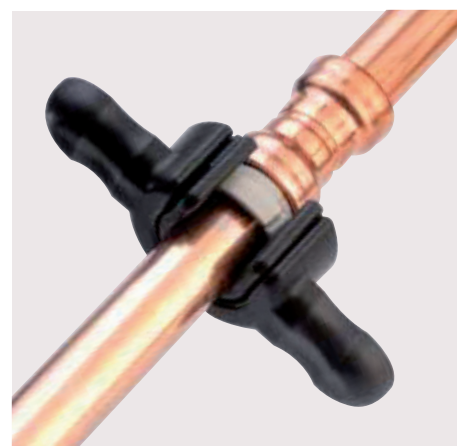

Gama Cuprofit

Codo 90° HH



S090

De: 12mm
 A: 22mm

Manguito HH



S270

De: 12mm
 A: 22mm

Te recta HHH



S130

De: 12mm
 A: 22mm

Te Reducida HHH



S130R

De: 22 x 15 x 22mm

Tapón



S301

De: 15mm
 A: 22mm

Herramienta Desmontaje



S850

De: 12 x 15 x 18 x 22mm



Los productos Conex|Bänninger están aprobados según numerosas normas reguladoras. Para más información sobre esta gama por favor contacte con nuestro departamento técnico: Sales.spain@ibpgroup.com

IPB Atcosa, S.L.: Polígono Industrial Quintos-Aeropuerto, s/n. 14005 Córdoba. España
 Tel.: + 34 957 469 600 | Fax: + 34 957 469 604 | Email: SalesSpain@ibpgroup.com | Website: www.conexbanninger.com

Ésta es una visión general de la gama completa de productos Conex|Bänninger. Las marcas de IBP están registradas en varios países.