

Gama

BZGX – Válvula de Mariposa Concéntrica PN16

Nº	Componente	Material
1	Eje superior	Acero inoxidable AISI 420
2	Arandela	Acero Carbono 65 Mn
3	Junta Tórica	EPDM
4	Cuerpo	Acero inoxidable AISI 410
5	Asiento	EPDM
6	Disco	Acero inoxidable AISI 304
7	Eje inferior	Acero inoxidable AISI 420
8	Reductor	Marca Rotork

Applicable Standards

Construida según EN 593, BS 5155, API609

Brida según BS EN1092-2

Distancia entre bridas según EN 558-1 serie 13

Brida superior según ISO 5211/1

Ensayo de presión según BS EN 12266-1, API598

Datos Técnicos

Tamaño: DN50~DN600 (2"~24")

Presión nominal: PN 16


Temperatura de trabajo: 0°C - 80°C

Fluidos: Agua y líquidos neutros

Características y ventajas

- Diseño conexión por bridas.
- Bajo par de accionamiento.
- Diseñadas con asiento para cierre bidireccional.
- Disponible desde 2" hasta 24".
- Fabricadas en fundición dúctil de alta calidad.
- Diseñadas con disco en línea.
- Adecuadas para agua y líquidos neutros.
- Disponible con revestimiento Epoxi no tóxico Azko Nobel.
- Diseñadas y fabricadas con brida según ISO 5211.
- Disponible con asiento vulcanizado EPDM.
- Disponible con actuadores de fácil instalación.
- Disponibles en versiones con mando por palanca y volante.

Curva coeficientes de caudal

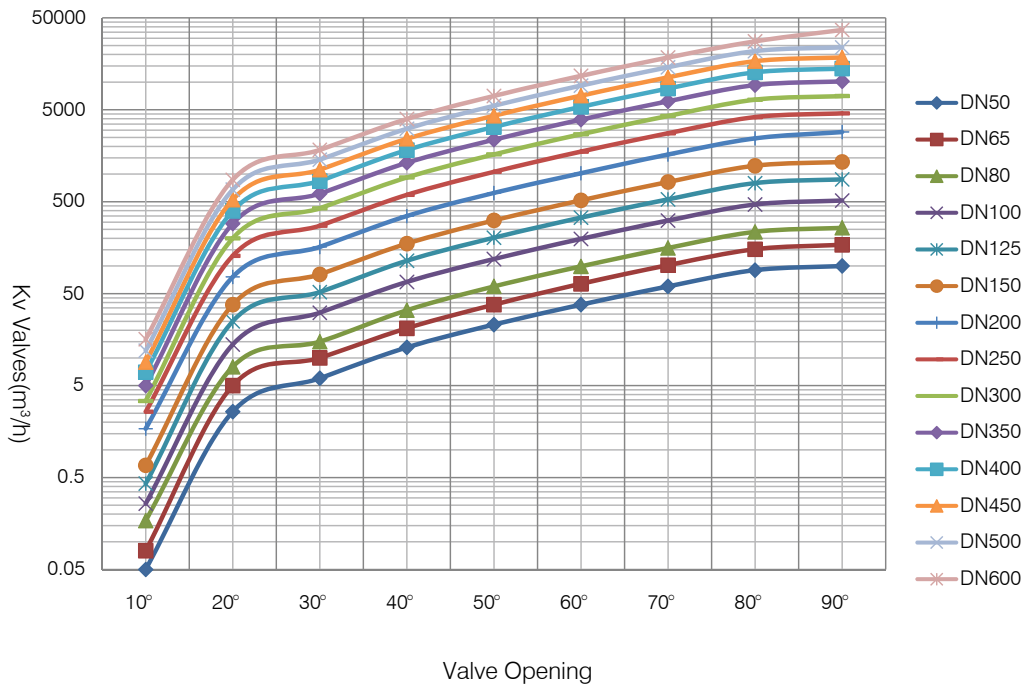

BZGX – Válvula de Mariposa Concéntrica

Código	Dimensión	DN	A	B	L	L1	D	K	d	Peso (kg)
B0050CFDCG13SE	2"	50	83	120	108	111	165	125	99	11
B0065CFDCG13SE	2 1/2"	65	93	130	112	115	185	145	118	13
B0080CFDCG13SE	3"	80	100	145	114	117	200	160	132	15
B0100CFDCG13SE	4"	100	114	155	127	130	220	180	156	17
B0125CFDCG13SE	5"	125	125	170	140	143	250	210	184	22
B0150CFDCG13SE	6"	150	143	190	140	143	285	240	211	27
B0200CFDCG13SE	8"	200	170	205	152	155	340	295	266	41
B0250CFDCG13SE	10"	250	198	235	165	168	405	355	319	56
B0300CFDCG13SE	12"	300	223	280	178	182	460	410	370	72
B0350CFDCG13SE	14"	350	312	310	190	194	520	470	429	86
B0400CFDCG13SE	16"	400	330	400	216	221	580	525	480	128
B0450CFDCG13SE	18"	450	353	422	222	227	640	585	548	165
B0500CFDCG13SE	20"	500	390	480	229	234	715	650	609	187
B0600CFDCG13SE	24"	600	495	562	267	272	840	770	720	270



IBP ATCOSA S. L., C/Embajadores, 187- 4ª planta. 28045 MADRID.

Tel: +34 915281144 | Fax: +34 91 5396142 | Email: rueda.jm@IBPGroup.com | Web: www.IBPGroup.com | www.ibpatcosa.com